

# CHAVES ANTIVANDALISMO

**STORM**  
TECH



## CHAVES ANTI VANDALISMO 3A/250VAC – LED 12VDC

Cor do corpo	Diâmetro do corpo	Tipo	Código	Cor do Led	NCM	Embalagem	Múltiplo	Caixa Mãe
PRATA	19mm	LIGA / DESLIGA	CHVS0047	AZUL	85365090	SACO PLÁSTICO COM ETIQUETA	01 PEÇA	500 PEÇAS
			CHVS0049	VERMELHA				
			CHVS0050	VERDE				
			CHVS0051	BRANCO				
			CHVS0059	AMARELO				
			CHVS0060	SEM LED				
		PULSO	CHVS0052	AZUL				
			CHVS0061	SEM LED				
PRETA	19mm	LIGA / DESLIGA	CHVS0048	AZUL				
		PULSO	CHVS0056	AZUL				
PRATA	16mm	LIGA / DESLIGA	CHVS0053	AZUL				
			CHVS0054	BRANCO				
		PULSO	CHVS0055	AZUL				
			CHVS0057	AZUL				
PRETA	16mm	LIGA / DESLIGA	CHVS0057	AZUL				
		PULSO	CHVS0058	AZUL				

## Especificações Técnicas - Botão Alternado com LED

- **Função:** Alternado (Latching)
- **Arranjo de Contatos:** SPDT (1NO + 1NC)
- **Tipo de Montagem:** Montagem em painel frontal com rosca
- **Torque para Corpo Rosqueado:** 5–14 Nm
- **Iluminação por LED:** Sim, com opção de cor personalizável
- **Capacidade de Corrente dos Contatos Elétricos:** 3A @ 250VAC

## Materiais dos Componentes


- **Bucha:** Aço inoxidável / Latão com banho de níquel / Liga de alumínio
- **Base:** PBT (Politereftalato de butileno)
- **Atuador:** Aço inoxidável / Latão com banho de níquel / Liga de alumínio
- **Montagem Interna:** POM (Polioximetileno)
- **Mola:** Aço
- **Vedação / O-Ring:** Silicone
- **Terminais:** Latão com banho de níquel
- **Contatos:** Cobre com banho de níquel

## Ambiente Operacional


- **Temperatura de Operação:** -25°C a +55°C
- **Grau de Proteção:** IP20

**Nota:** As especificações e materiais acima referem-se a interruptores com opções padrão. Para informações sobre modelos específicos ou personalizados, entre em contato com o Atendimento ao Cliente.

# PINAGEM

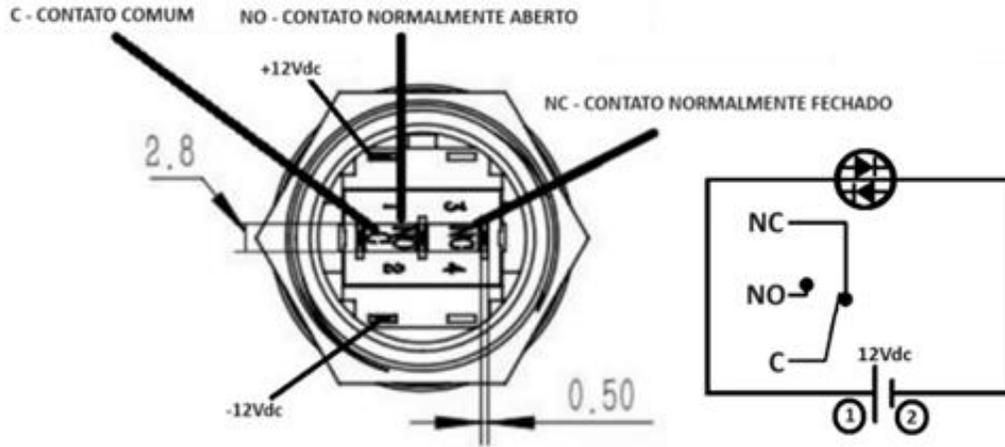

# ESQUEMA DE LIGAÇÃO CHICOTE (CHTE0006)

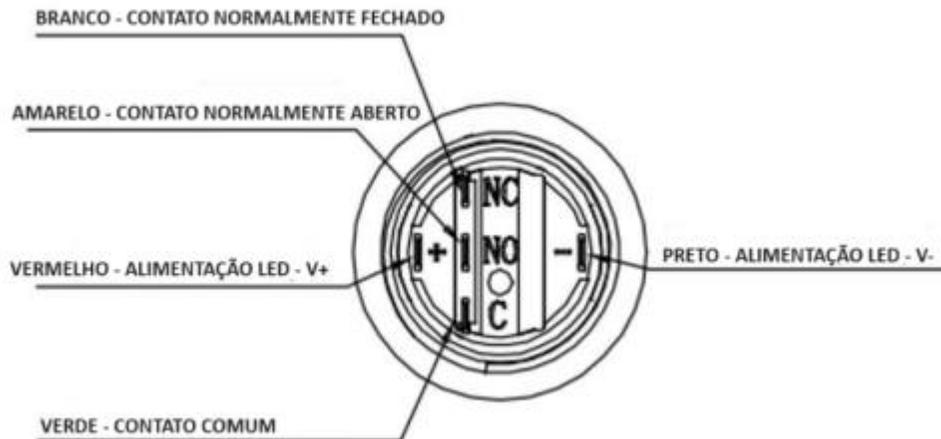

# DIMENSÕES

