



Descrição do produto

VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO DIGITAL
DC 0-100V / 0-10A,
DISPLAY VERMELHO E AZUL
48 x 29 x 22 mm

Código do produto

VOLT0005

Informações sobre a embalagem



Tipo de embalagem	Caixa
Quantidade	Múltiplo de 1 peça
Dimensão embalagem	5x4,5x7,5cm(AxLxC)
Peso	20g
Quantidade caixa mãe	200

QR Code do produto



Especificações técnicas

O voltímetro e amperímetro digital Storm Tech permite monitorar simultaneamente tensão e corrente contínua (DC) com alta precisão. Compacto e de fácil instalação, é ideal para fontes de alimentação, painéis eletrônicos, projetos automotivos e bancadas de teste. O display duplo em LED vermelho e azul proporciona leitura rápida e clara das medições.

Faixa de Medição de Tensão: DC 0,0 – 100 V

Faixa de Medição de Corrente: DC 0 – 10 A

Faixa de Alimentação: DC 4 – 30 V (pode ser alimentado pela própria linha medida ou por fonte externa)

Erro de Tensão: ±0,1%

Erro de Corrente: ±1%

Corrente de Operação: <20 mA

Velocidade de Atualização: aproximadamente 300 ms por leitura

Modo de Exibição: Display duplo de três dígitos, LED de 0,28"

Cores do Display: Vermelho (tensão) e Azul (corrente)

Comprimento dos Cabos: 13 cm

Dimensões: 48 x 29 x 22 mm (C x L x A)

Tamanho do Recorte para Instalação: 46 x 27 mm

Peso Líquido: 18 g | **Peso Bruto:** 20 g

Temperatura de Operação: -10 °C a +65 °C

Aplicações: Monitoramento de tensão e corrente em sistemas DC, fontes, circuitos eletrônicos, veículos e painéis de controle.




Para mais informações e novidades, siga nosso Instagram e acesse nosso site:
@stormtech_oficial | www.nwtimport.com.br | sac@nwtimport.com.br



Especificações técnicas

1. Diagrama de ligação para alimentação direta do medidor com faixa de 1A ou 10A

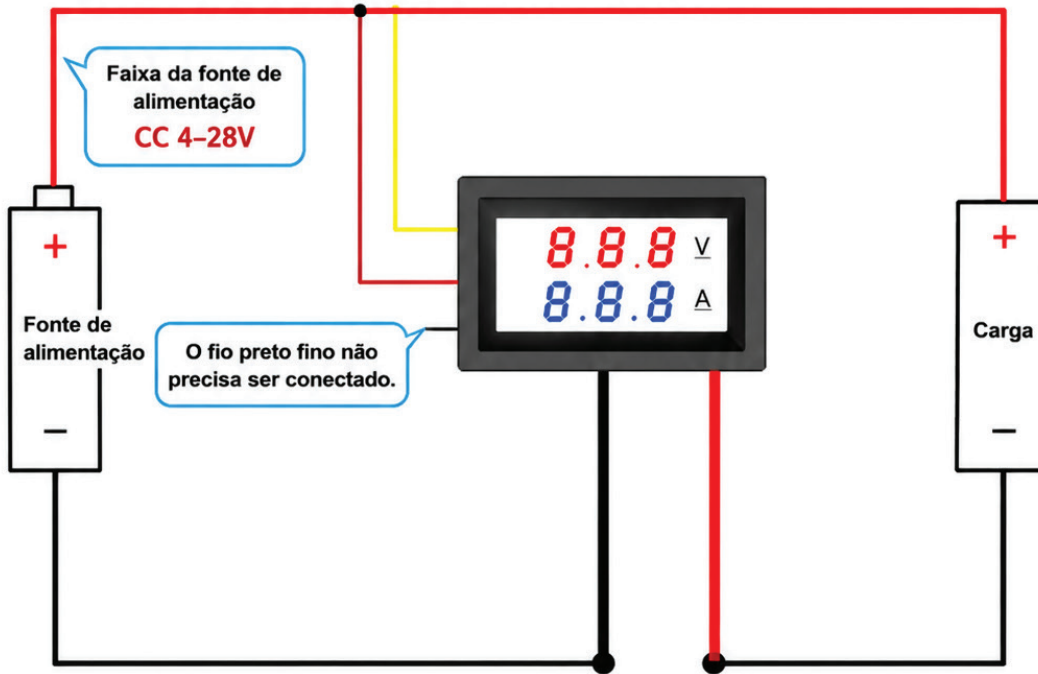

2. Diagrama de ligação para alimentação independente do medidor com faixa de 1A ou 10A

